




SE3100

Enterprise Router hasta 4 WAN Gigabit con portal cautivo

Soporta el balanceo de cargas de 4 WAN y hasta 32 túneles VPN sobre PPTP/L2TP
 Soporta control de ancho de banda por WAN/Usuario
 Portal cautivo hasta 200 cuentas/100 usuarios concurrentes
 Controladora hasta 16 AP: W30AP, W300AP, W75AP, W175AP, AP515

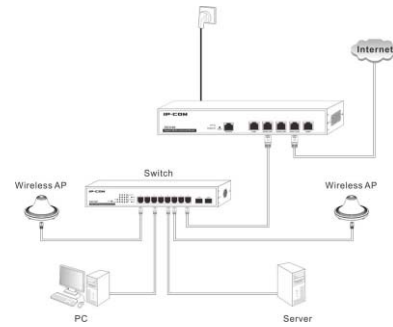

Características.

Este producto es un Gateway de bajo coste, que ofrece una solución avanzada de seguridad para pequeñas oficinas, permitiendo el balanceo de cargas entre dos WAN y el filtrado de contenidos. Con un máximo de 100 usuarios concurrentes es la solución ideal para instalarse en Ciber café, Hot Spots, Pequeñas y Medianas empresas, permitiendo un uso racional y seguro de los accesos a Internet dando a todos los un ancho de banda definido y equilibrado.

Además incluye un portal cautivo con re direccionamiento, publicidad y control de ancho de banda por usuario registrado.

Características técnicas/especificaciones

Hardware	<ul style="list-style-type: none"> • Kernel basado en Lynx • Procesador Dual Core ARM 800 MHz, 256 Mb DDR3 y 128 MB Memoria Flash • Incluye soportes para Rack de 19" • Botón de Reset y switch de apagado • Led de alimentación, sistema, y por puerto actividad y velocidad
Modos de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Balanceo de cargas hasta 4 WAN • Servidor VPN hasta 32 túneles • Portal Cautivo: 200 cuentas/100 usuarios concurrentes
Puertos	<ul style="list-style-type: none"> • 5 puertos 10/100/1000 Mbps (3 compartidos) con auto negociación • Máximo 4 WAN ó 4 LAN
Sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración WAN: IP estática, dinámica o PPPoE. • DHCP Server • Soporta Dynamic DNS • Soporta Port Forwarding • Soporta 802.1q VLAN • Soporta actualizaciones de firmware • Dispone de herramienta de diagnóstico (Ping/Trace Router) • Throughput 50 Mbps (Bidireccional)
Gestión de ancho de banda	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión de ancho de banda por puerto WAN (Subida/Bajada) • Gestión de ancho de banda por Usuario (Subida/Bajada) • Gestión de ancho de banda por Grupo de usuarios (Subida/Bajada)
VPN	<ul style="list-style-type: none"> • Soporta VPN pass through • Soporta función VPN Server sobre PPTP/L2TP hasta 32 usuarios VPN • Soporta túneles VPN y 16 rutas estáticas
Portal Cautivo	<ul style="list-style-type: none"> • Hasta 200 cuentas de usuario con password y 100 usuarios concurrentes • Soporta la asociación de usuarios por grupos de trabajo • Soporta página de publicidad y re direccionamiento a página web por login • Permite la restricción de ancho de banda por usuario/grupo de trabajo • Permite la restricción de usuario/grupo de trabajo por tramo horario/día de la semana
Acceso	<ul style="list-style-type: none"> • Gestión WEB por usuario y contraseña • Dispone Monitor On-Line de rendimiento y uso de puertos
Alimentación	<ul style="list-style-type: none"> • Fuente de alimentación interna: 110~240VAC 50-60Hz, Más: 12W
Temperatura	<ul style="list-style-type: none"> • Operación: 0~45 °C temperatura ambiente. Almacenamiento: -40~70 °C temperatura ambiente
Humedad	<ul style="list-style-type: none"> • Operación y Almacenamiento: 10~90% máximo (no condensado)
Certificados	<ul style="list-style-type: none"> • CE, FCC
Peso	<ul style="list-style-type: none"> • 1.100 g
Dimensiones	<ul style="list-style-type: none"> • 294 x 179 x 44 mm, incluye orejetas montaje en rack 19"